SC150

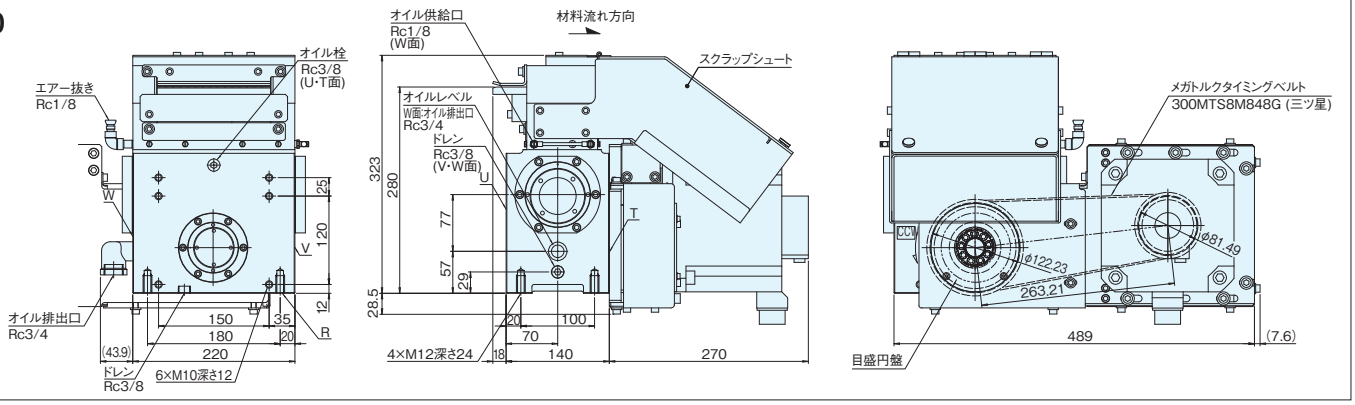

SC250

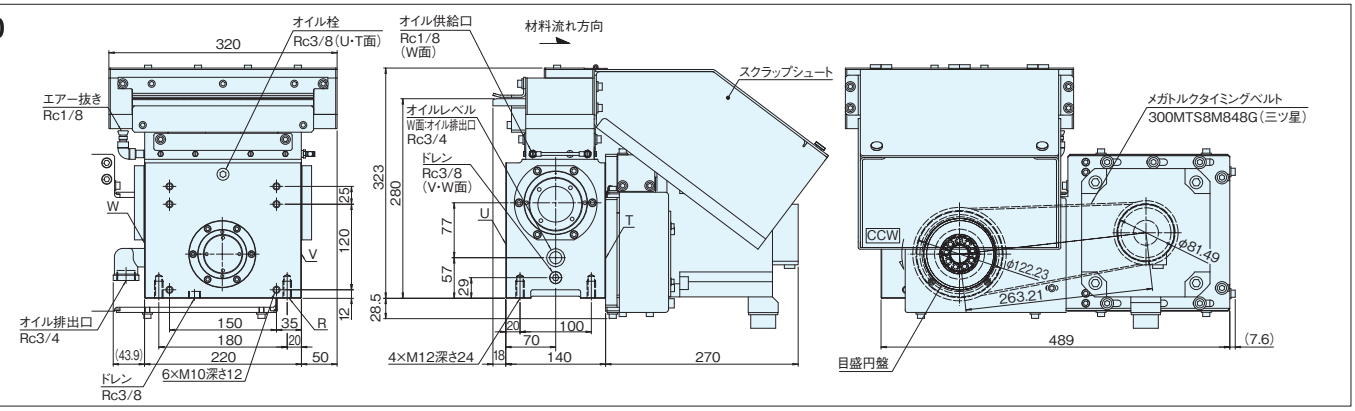

SC400

※SC400は、プレス外設置になる場合があります。

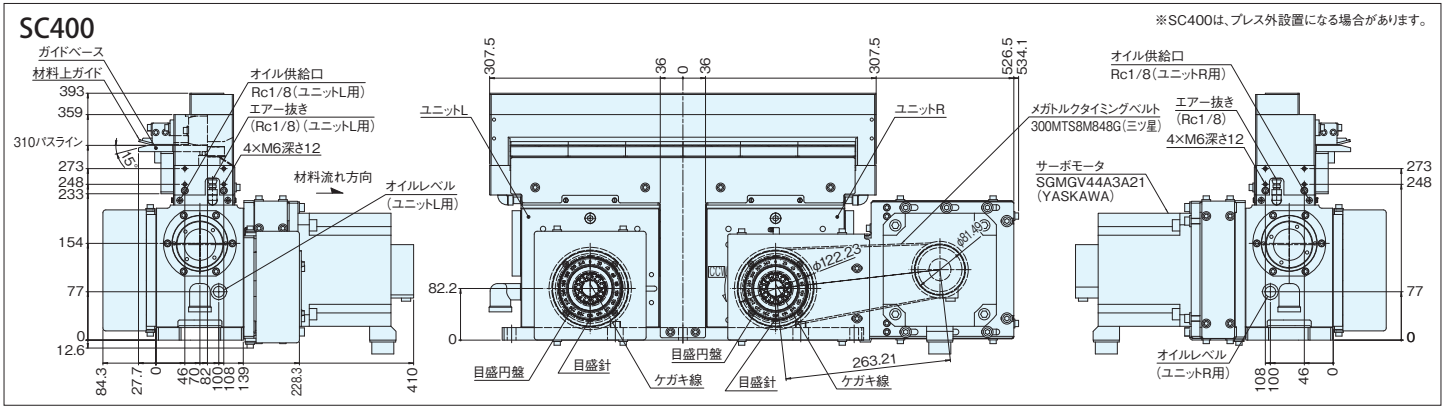

制御盤

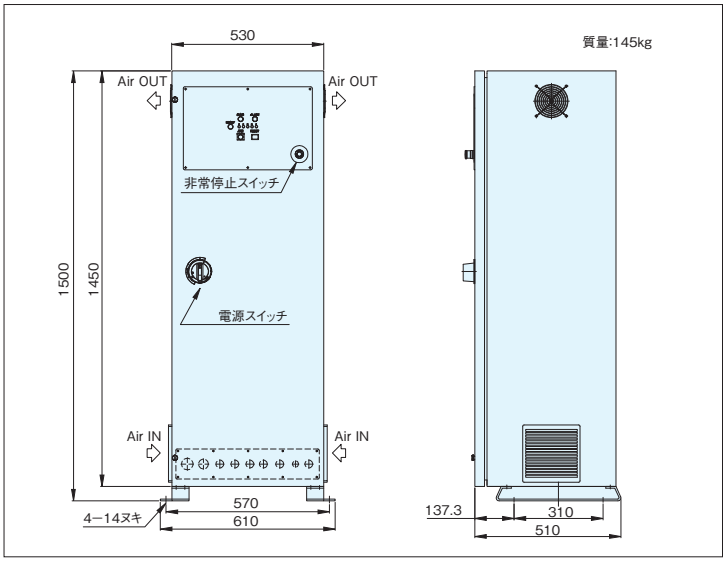

オイルポンプ

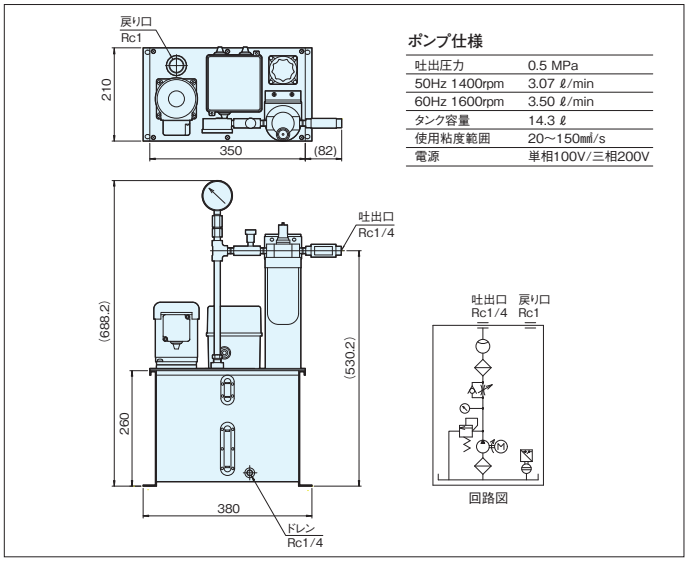

ポンプ仕様

吐出圧力	0.5 MPa
50Hz 1400rpm	3.07 ℓ/min
60Hz 1600rpm	3.50 ℓ/min
タンク容量	14.3 ℓ
使用粘度範囲	20〜150㎟/s
電源	単相100V/三相200V

※SC本体ブラケット、クランク軸同期用レゾルバの取付はプレスメーカ様にご相談ください。

株式会社 三共製作所
http://www.sankyo-seisakusho.co.jp

■本　　社 〒114-8538 東京都北区田端新町3-37-3 PHONE.03-3800-3330
■東京営業所 PHONE.03-3800-3330 ■宮城出張所 PHONE.0228-23-5122
■名古屋営業所 PHONE.052-265-0577 ■静岡出張所 PHONE.0537-36-5715
■大阪営業所 PHONE.06-6253-1911 ■京都出張所 PHONE.075-925-0500

■Head Office (International department)
3-37-3 Tabatashinmachi Kita-ku Tokyo Japan 114-8538
PHONE.+81-(0)3-3800-3330 FAX.+81-(0)3-3800-3380